




Productspecificaties

- **Sprong 215 mm**
- Schuimstraler M 24 x 1 – buit. dr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Staande stopkranen met keramische binnenwerken 1/2"
- Automatische omstelling bad/douche
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- Rozet 63 x 63 mm
- Boorgatdiameter stopkraan/handdouche voor staande montage 32 mm
- Boorgatdiameter uitloop 32 mm
- 2x Drukslang 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- Voor een optimale montage wordt het Perfecto montagesysteem aanbevolen.
- Slangdoorvoer



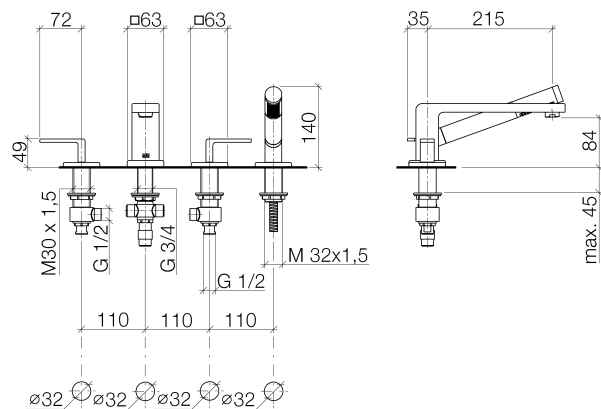

- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6


l/min

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27512710-00 |
| • platina mat | 27512710-06 |

Explosietekening

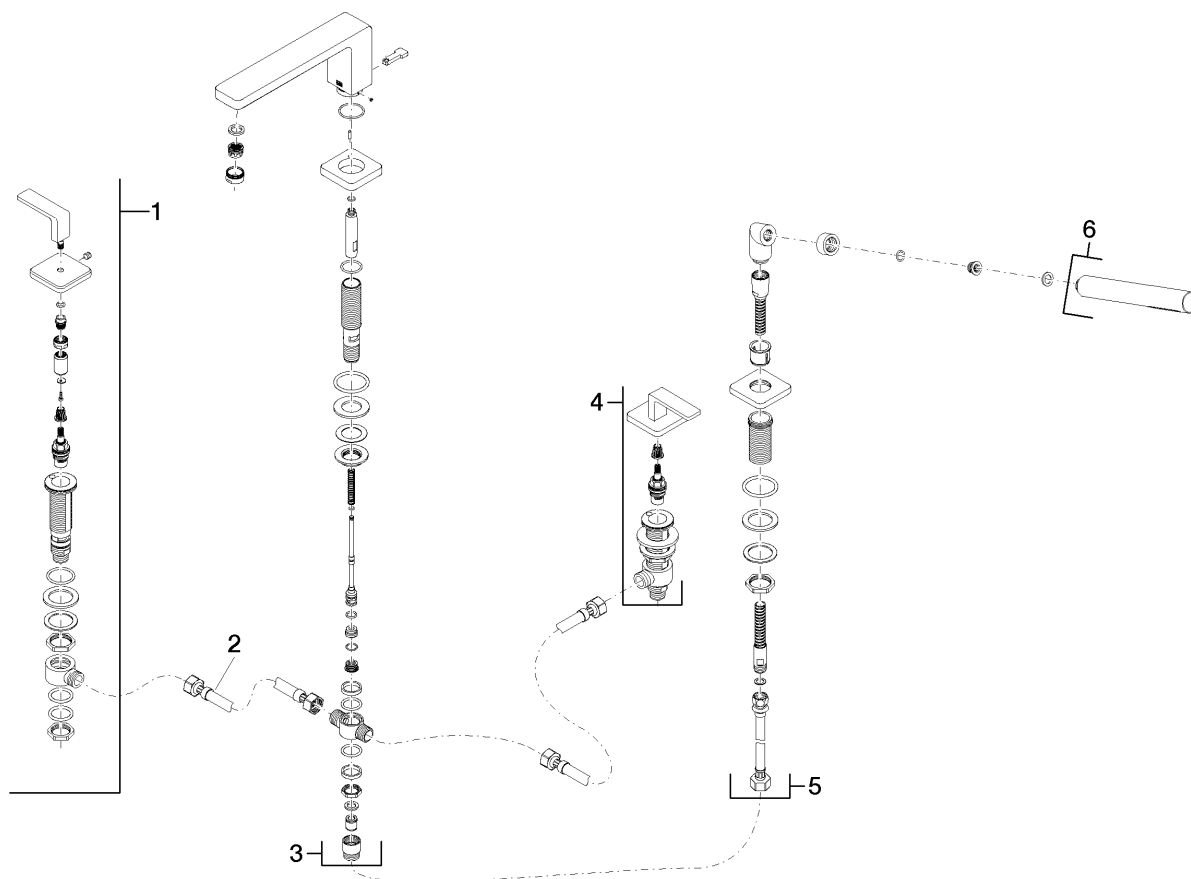

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	20000710ff	stopkraan	1
2	1250297090	slang	1
3	13512710ff	uitloop	1
4	20000711ff	stopkraan	1
5	27702710ff	douchegarnituur	1
6	28013979ff	douche	1

Debietdiagram

