




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**
- Vaste uitloop
- Vrije uitloop
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Automatische omstelling bad/douche
- Staande stopkranen met keramische binnenwerken 1/2"
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- Knelkoppeling
- Rozet 60 x 60 mm
- Mengkraanhoogte 300 mm
- Hoogte tot schuimstraler 170 mm
- Boorgatdiameter stopkraan/handdouche voor staande montage 32 mm
- Boorgatdiameter uitloop 32 mm
- 20°-bocht

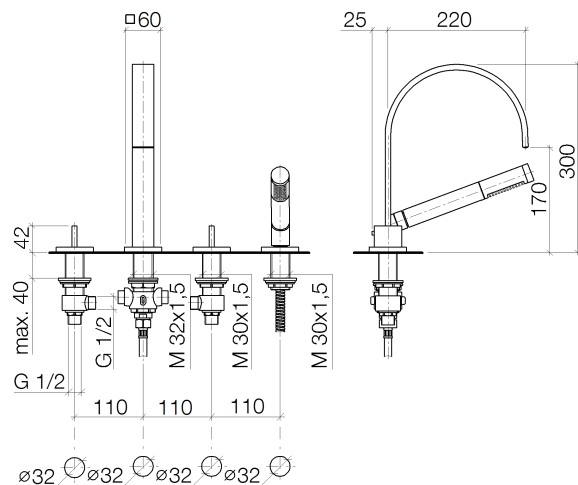

- 2x Drukslang 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6 l/min

Dankzij tweedelige bouwwijze kan de doucheslang later worden vervangen zonder de kraan te demonteren.


Voor optimale montage adviseren wij het Perfecto montagesysteem.

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27532782-00 |
| • platina mat | 27532782-06 |
| • platina | 27532782-08 |
| • Cyprum | 27532782-49 |

Explosietekening

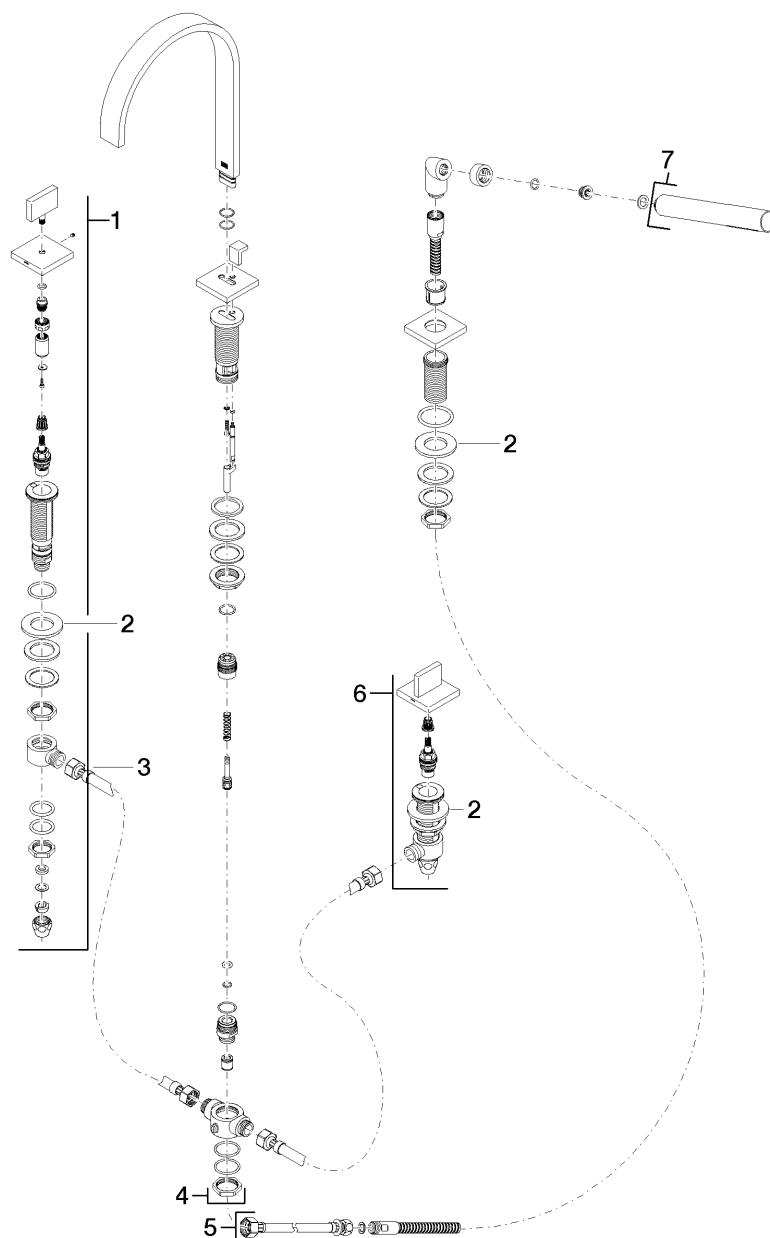

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	20000783ff	stopkraan	1
2	09301109990	schijf	3
3	1250297090	slang	2
4	13512782ff	uitloop	1
5	27702980ff	douchegarnituur	1
6	20000782ff	stopkraan	1
7	28013979ff	douche	1

Debietdiagram

